



PROTECTION PLUS^{TM/MC}

Finition pour sols


Le fini pour plancher PROTECTION PLUS^{TM/MC} offre un excellent lustre et une résistance hors pair pour vos planchers même dans les zones de circulation intense.

Caractéristiques et Avantages

- Formule à contenu élevé en solides spécialement conçue pour résister au fil du temps, permettant des cycles prolongés de décapage et revêtement vous offrant des économies de main-d'oeuvre et une amélioration globale de la productivité
- Extrêmement résistant dans les zones de circulation intense, résiste remarquablement bien à la saleté, aux marques de talon noir et aux égratignures
- Résultat inégalé au polissage avec tout type d'équipement UHS: propane, à batterie ou électrique
- 25% de contenu solide
- Conforme aux exigences de la norme ASTM D-2047 pour l'effet antidérapage

Applications

- À utiliser sur des surfaces résilientes et la plupart des planchers à revêtement dur
- Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les carreaux de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains planchers de caoutchouc
- Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou bambou

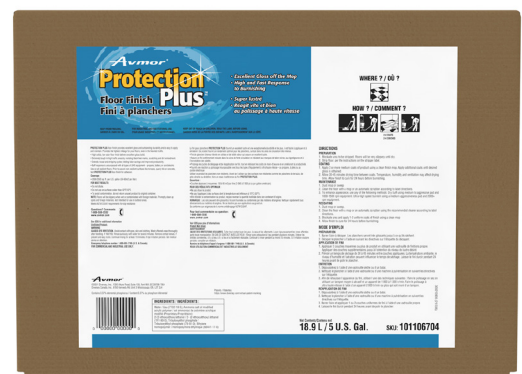



Mode d'emploi:

PRÉPARATION

1. Barrer l'aire à décaper. Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.
2. Décapez le plancher à l'aide en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.

APPLICATION DE FINI

1. Appliquer 3 couches moyennes ou plus de produit en utilisant une vadrouille de finitions propre. Appliquer des couches supplémentaires jusqu'à l'obtention du niveau de lustre désiré.
2. Prévoir un temps de séchage de 30 à 45 minutes entre couches appliquées. La température ambiante, le niveau d'humidité et l'aération peuvent influencer le temps de séchage. Laisser le fini durcir pendant 24 heures avant de polir le plancher.

ENTRETIEN

1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette.
3. Afin de rehausser l'apparence du fini, utiliser l'une des techniques suivantes : Faire le polissage en sec en utilisant un tampon moyen à abrasif et un appareil de 1 000 à 1 500 tr/min. Faire le polissage à ultra haute vitesse à l'aide d'un appareil 2 000 tr/min ou plus qui soit muni d'un tampon.

RÉAPPLICATION DE FINI

1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette.
3. Barrer l'aire et appliquer 1 ou 2 couches uniformes de fini à l'aide d'une vadrouille propre.
4. Laissez le fini durcir pendant 24 heures avant de polir le plancher.

Données techniques	PROTECTION PLUS ^{TM/MC} Finition pour sols
Couleur/Forme	Liquide blanc transparent
pH	8.2
Parfum	Solvant
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
PROTECTION PLUS ^{TM/MC} Finition pour sols	1 Envirobox ^{TM/MC} de 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	101106704 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.